


COVID-19
ശ്യാസിക്കുമ്പോൾ
ഉണ്ടാകുന്ന
സ്രവങ്ങളിലൂടെ
വ്യാപിക്കുന്നു



COVID 19 സീഫഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

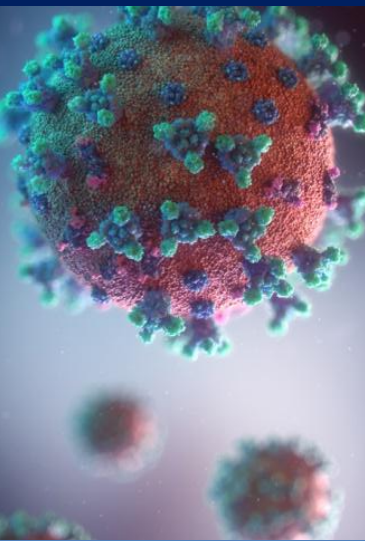

സ്പർശന രഹിത പരിശോധന നടത്തുക

പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ശരീരോഷ്മാവ് പരിശോധിക്കുക

പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക



കൈകളുടെ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുക

കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കുക



പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാവേണ്ടവർ

- ഓഫീസ് ജീവനക്കാർ
- പ്രോസസ്സിംഗ് തൊഴിലാളികൾ
- ഉപഭോക്താക്കൾ/സന്ദർശകർ/ഉദ്യോഗസ്ഥർ

എവിടെ

- വസ്ത്രം മാറാനുള്ള മുറികൾ
- വിശ്രമ മുറികൾ
- ഓഫീസ് മുറികൾ
- മെഷീൻ മുറികൾ
- സെക്യൂരിറ്റി മുറികൾ


രോഗം ബാധിച്ചവർ ചുമയിലൂടെയോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വഴിയോ വൈറസ് നിറഞ്ഞ സ്രവം പുറത്തുവിടുന്നു.

62-71% ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ 0.5% ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ 0.1% സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കി കൊറോണ വൈറസുകളെ നിർജീവമാക്കാം

സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക

തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ആളുകൾതമ്മിൽ 1 മീറ്റർ (3 അടി) അകലം പാലിക്കുക

എല്ലാ തൊഴിലാളികളും മാസ്കുകൾ ധരിക്കണം

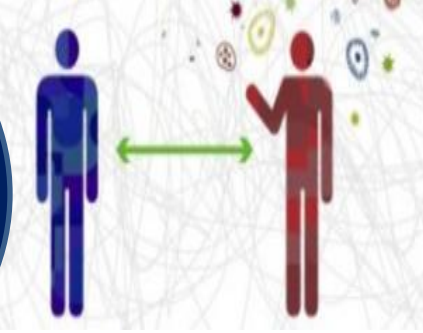

എവിടെ

- പ്രീ-പ്രോസസ്സിംഗ് മേശകൾ
- പ്രോസസ്സിംഗ് മേശകൾ
- ഐക്യഎഫ് കൺവെയറുകൾ
- പാക്കേജിംഗ് ഏരിയകൾ

എല്ലാ സമ്പർക്കതലങ്ങളും അണുവിമുക്തമാക്കുക

സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ സമ്പർക്ക ഉപരിതലങ്ങളും തുടക്കുകയോ, തളിക്കുകയോ ചെയ്യുക



എവിടെ

- വാതിലുകൾ
- ലോക്കുകൾ
- ഹാൻഡിലുകൾ
- മേശകൾ
- പരിസരങ്ങൾ
- ചുറ്റുപാടുകൾ
- വാഹനങ്ങൾ
- പ്രവേശന കവാടം